



## Hardwaxolie DECOPROTECT



Teak

Naturel

Lichte  
Eik

Midden  
Eik

Kleurloos mat : 1L & 2,5L

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

REINIGING VAN  
GEREEDSCHAP

WHITE SPIRIT

RENDEMENT

1L = ± 30m<sup>2</sup>  
per laag

DROOGTIJD TUSSEN 2  
LAGEN

8 tot 10 uur

ASPECT

GEBOEND SATIJN



## Kenmerken - toepassingen

- Voedt en beschermt alle parketvloeren tegen dagelijkse agressies.
- Geschikt voor verzadigingsbescherming van alle soorten binnenhout: nieuw, naaldhout of exotisch hout.
- Geeft een natuurlijke, warme amberkleur aan het parket.
- Verkrijgbaar in een kleurkaart met **8 trendy tinten** voor eenvoudige kleuring van alle parketvloeren.
- Lokaal renoveerbaar
- Zacht gevoel bij aanraking.
- Ook geschikt voor werkbladen.

Uitzicht in de pot	Amberkleurige vloeistof
Droogwijze	Oxydatie
Rendement	Variabel volgens houtsoort
Basis	Urethaan olie + boenwas

## Fysisch-chemische eigenschappen

Vochtige laag	
Dichtheid bij 20° C	0.92 +/- 0.05
Viscositeit bij 20° C	De 40 à 45 secondes selon les aspects - Coupe AFNOR N° 4
Droog extract in gewicht	De 40 à 42% +/-2 selon les aspects
VOC-gehalte kant-en-klaar product	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 500 g/L (2010) Ce produit contient max 490 g/L COV

DROGE LAAG BIJ GEBRUIK	
Slijtvastheid	
<b>Bestand tegen chemicaliën na 20 dagen</b> drogen volgens NFT 30053. Geen afbraak van de film na 2 uur contact.	
<i>Tegen schoonmaakproducten</i>	
<i>Tegen koude voedingsproducten</i>	

## Droging

Overschilderbaar	12 uur	Zie voorwaarden hieronder
Zwak Belopen	24 uur	Door bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen omdat de olie niet helemaal droog is
Optimale weerstand	2 weken	Normaal gebruik van de ruimte

Droogtijd bij 20° C et 65% relatieve luchtvochtigheid voor lagen van normale dikte.

## Aanbrengen

### De ondergrond voorbereiden

Het schuren en oliën van recent gelijmd en nieuw geplakt parket kan na de volledige uitharding van de lijm.

- **Oude parketvloeren:** Schuur de vloer in minstens drie stappen. Begin met grof schuurpapier (korrel 16-60), behandel eventueel aangetast hout met PLASTOR Binnenparketbehandeling en vul voegen, spleten of scheuren met PLASTOR.
- **Onbehandeld parket:** Fijn schuren volstaat.
- **Fabrieksgeoliede parketvloeren:**
  - Voor opfrissing, zorg dat de vloer schoon en vetvrij is en breng Decoprotect aan via spray om teveel product te vermijden.
  - Bij renovatie, indien het hout versleten is, schuur het oppervlak kaal en breng DECOPROTECT aan.

Maak de vloer, muren en plinten altijd stofvrij voor het aanbrengen van een product.

### Kleur aanpassen

Personaliseer het parket naar wens met PLASTOR Decoratieve Voorbereiding: Colour Floors Tint.

Het is mogelijk om de PLASTOR kleurconcentraten aan de DECOPROTECT hardwaxolie toe te voegen, of te kiezen voor een tint uit de kleurkaart van DECOPROTECT.

Voor een betere slijtvastheid en onderhoudsgemak, eindig de bescherming van het parket met een laag kleurloze olie.

### Oliën

#### Gereedschap :

Gebruik een niet-pluizende lakroller van 4/5 mm.

Voor een perfect resultaat voor het eerste gebruik :

- **De lakrol :** Borstel de roller om losse vezels te verwijderen, dompel in water en wring uit.
- **De borstel :** borstel de losse haren weg

Gebruik alleen droog of perfect uitgewrongen materiaal. Plaats de rol tijdens elke installatie en verdeel deze in een "rollerbox" of in een plastic zak om uitdroging te voorkomen zonder hem in water te hoeven leggen.

#### Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels de olie uitsluitend aanbrengen:

- Bij een bodemtemperatuur tussen 8° C en 25° C
- Op een schone, droge ondergrond (vochtigheid <10%), ontvet (zonder vette stoffen zoals exudatie, was, siliconen etc.) en vrij van schoonmaakmiddel, vuil, schuurstof of andere zuurresten.

- 1 Acclimatiseer de verpakking tot kamertemperatuur. De DECOPROTECT olie is klaar voor gebruik.
- 2 Goed schudden voor en tijdens het aanbrengen, vooral bij tinten.
- 3 Aanbrengmethode: Breng dunne, gelijkmatige lagen aan. Respecteer het rendement van 30 m<sup>2</sup>/L om een te lange veegtijd te voorkomen.

Werk in zones van enkele vierkante meters met een vrij pad om eenvoudig de overtollige olie weg te nemen.

Het is mogelijk om DECOPROTECT hardwaxolie rechtstreeks aan te brengen via een spuitmethode: giet de hoeveelheid die moet worden aangebracht voor het te behandelen oppervlak op het parket (werk in een oppervlakte van maximaal 4-5 m<sup>2</sup>). Vervolgens de hardwaxolie verspreiden en doordringen door deze te bewerken met een monoborstel voorzien van een beige pad.

- 4 Na enkele minuten zorgvuldig polijsten met een monoborstel met beige pad of een pluisvrije katoenen doek. Overtollige olie in hoeken moet handmatig worden weggeveegd met een katoenen doek. **(Er mag geen overtollige olie blijven op het parket)**

Laat 8 tot 10 uur drogen zonder over het parket te lopen. Breng een tweede laag aan via spray voor een egaal, satijnachtig resultaat over het hele oppervlak.

- 5 Laat 24 uur drogen alvorens over het parket te stappen.

## Reiniging van het gereedschap

Reinig gereedschap direct na gebruik met PLASTOR Gereedschapsreiniger of White Spirit.

## Verdunning

Niet verdunnen.

## Beperkingen

- **Het is belangrijk om voorzichtig af te vegen**, omdat overtollig materiaal dat op het oppervlak achterblijft, zal resulteren in een oneffen uiterlijk (glanzende delen op sommige plaatsen en dof op andere).
- Het aantal aangebrachte lagen kan het uiteindelijke uiterlijk van het parket beïnvloeden: hoe groter het aantal lagen, hoe satijnachtiger de afwerking zal zijn.
- De duurzaamheid van de olie kan enkel voldoende zijn als het onderhoud met geschikte producten en op regelmatige basis wordt uitgevoerd.
- Bepaalde ontwerpen of werkzaamheden die niet volgens de regels van de techniek zijn uitgevoerd, kunnen een olie voortijdig aantasten.
- **Oude parketvloeren:** Vul kieren op voor het aanbrengen om ongewenste ophoping van olie te voorkomen.  
Een infiltratie van olie op deze plaatsen brengt het risico met zich mee dat alle wassen, oliën, onzuiverheden, enz. naar de oppervlakte komen.
- Wacht niet langer dan 10 minuten om het product af te vegen.

## Speciale gevallen

- Als er na het drogen van de laatste laag nog voegen zichtbaar zijn, herhaal dan het aanbrengen met behulp van de spuitmethode.
- Bij plaatselijk glanzende plekken, waargenomen na 12 uur droogtijd, licht en gelijkmatig schuren met een monoborstel voorzien van korrel 120.
- Als het parket niet-uniforme vlakken heeft (niet-uniform uiterlijk / "gebrekken") of "een beetje droog" is, is dit te wijten aan onvoldoende verzadiging van de ondergrond. Herhaal in dit geval het aanbrengen van de olie of kom terug met een rode pad gedrenkt in olie en werk de hoeken en randen af met een licht doordrenkte doek.
- Als het parket resten van uitgeharde olie bevat, gebruik dan de enkele borstel voorzien van een droge rode pad.
- Op licht hout aangebracht geeft DECOPROTECT Hardwaxolie een amberkleurige kleur aan het parket.

- **Op verwarmde vloeren:** volgens de geldende professionele regels, de verwarming 48 uur voor het aanbrengen van de eerste afwerklaag uitschakelen en deze geleidelijk weer inschakelen 7 dagen na het einde van de olietoeassing
- **Op afgeschuinde parketvloeren:** zorg ervoor dat de afschuiningen niet worden “gevuld” om esthetische problemen te voorkomen en veeg alle afschuiningen handmatig af.

## Ingebruikneming en onderhoud

### Binnen 2 weken na het oliën:

- Laat de olie volledig uitharden.
- Maak de vloer niet nat, reinig deze droog.
- Bedek de vloer niet met een tapijt.

Het onderhoud van een geoliede parketvloer moet bepaalde stappen volgen. Gebruik voor elke stap het juiste product (zie technische fiches van de betreffende producten):

Reinigen	Parketreiniger
Opfrissen	Hardwaxolie DECOPROTECT

### Ondanks de prestaties van de oliën moeten bepaalde beschadigingen worden vermeden:

- Plaats een borstelmat of een deurmat voor de voordeur om steentjes en zandkorrels tegen te houden.
- Vervang de wielen van bureaustoelen door wielen met zachtere en kleurloze loopvlakken.
- Gebruik uitsluitend onderhoudsproducten die perfect geschikt zijn voor geoliede parketvloeren.
- Was een parketvloer nooit met veel water: een teveel aan water kan het hout beschadigen, het laten kromtrekken, opbollen of zelfs grijs worden.
- Als de dweil of sponsmop al is gebruikt voor het schoonmaken van tegels, spoel deze dan goed uit met schoon water voordat je hem voor het parket gebruikt.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals Marseillezeep, ammoniak, allesreiniger of azijn of bleekmiddel.
- Gebruik bij voorkeur de onderhoudsproducten van PLASTOR.
- Maak gemorste vloeistoffen snel schoon van het parket.

## Renoveren

- Als de olie zo versleten is dat het aanbrengen van een nieuwe laag DECOPROTECT Olie Was onvoldoende is om het parket op te frissen, voer dan een volledige renovatie van het oppervlak uit. Schuur het parket totdat de vlekken, sporen en “vergrijzing” verdwenen zijn en breng vervolgens een nieuwe laag olie aan.

## Verpakkingen

Dit product is beschikbaar in bidons van 1L en 2,5 L.

## Afvalverwijdering

Giet het product niet in de riolering, het water of de grond. Laat het drogen. Deponeer lege verpakkingen en vloeibare of droge resten in een recyclingcentrum. Verwijdering moet altijd plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke lokale/nationale richtlijnen.

## Opslag

Sluit de bidons zorgvuldig na elk gebruik. In een geopende verpakking kan zich een vel vormen. Sluit de containers goed af. Breng de overblijfselen over in kleinere containers. Houd de verpakking uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar bidons niet in een voertuig in direct zonlicht.

## Conserveren

Als de bidon niet goed is afgesloten, kan er een vel vormen op het product. Het product heeft zijn eigenschappen niet verloren, verwijder dit vel voor gebruik.

**Risico op zelfontbranding van door het product vervuild textiel en gereedschap. Weggoien in een goed gesloten container.**


## Gebruiksvoorzorgen

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU, normen, beroepsregels en nationale regelgeving die van kracht zijn op de datum van uitvoering van de werkzaamheden.

Volledige informatie over de veiligheid van gebruik, opslag en vernietiging vindt u in de veiligheidsinformatiebladen (SDS) die beschikbaar zijn op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Certificaties

### Kwaliteit van de binnenlucht

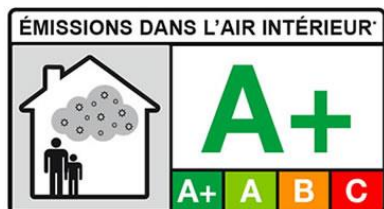

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Raadpleeg onze veiligheidsfiche.

### CHEMISCHE INERTIE/ OCCASIONEEL CONTACT VOEDINGSMIDDELEN

Geschikt voor werkbladen of elk oppervlak dat mogelijk in contact komt met vaste voedingsmiddelen (restaurant, enz.).

Inerte film ten opzichte van voedingsmiddelen.

Laboratoriumtestverslag IANESCO van Poitiers nr. RE-15/04676 van 31/03/15



### ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie. De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.



### ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS  
www.plastor.com

#### Voor aanvullende technische inlichtingen :

Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.

Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.