



Huile parquet PUR-T

Incolore mat : 1L & 5L

MONOCOMPOSANT

PRÊT À L'EMPLOI

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

RENDEMENT

1L = ± 13m²
par couche

RECOUVRABLE

6H

TEMPS DE SÉCHAGE

24H



Caractéristiques - destinations

- L'HUILE BIOSOURCÉE QUI RESPECTE LE BOIS ET SON UTILISATEUR : Faible émission de COV et SVOC dans l'air : Contient 55% de carbone biosourcé sur le carbone total (exprimé selon la norme NF EN 16640).
- Nourrit le bois en profondeur
- Protège les surfaces des taches et de l'humidité. Lessivable
- Compatible avec tous les parquets déjà huilés

Aspect du produit en pot	Liquide laiteux qui disparaît après séchage
Séchage par	Imprégnation et évaporation
Rendement	Variable selon l'essence de bois
Base	Eau

Propriétés physico-chimiques

COUCHE HUMIDE	
Densité à 20° C	1,04 +/- 0,05
Viscosité à 23° C	Liquide
Extrait sec en poids	26,5% +/- 2%
Contenu en COV produit prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/L (2010) Ce produit contient max 1g/L COV

Mise en œuvre

Préparer le support

Le bois doit être nu (sans traces d'anciennes protections), propre et sec

- **BOIS BRUT OU BOIS HUILÉ** : égrenez légèrement au papier de verre grain fin (240).
- **BOIS VITRIFIÉ** : poncer le parquet à « blanc » dans les règles de l'art en 3 passes minimum. Terminer par un ponçage au grain 100 ou 120.

Huiler

Conditions d'application :

Conformément aux règles professionnelles en vigueur, n'appliquer l'huile que :

- Par une température au sol comprise entre 12° C et 25° C
- Sur un support propre, sec (humidité <10%), dégraissé (sans corps gras tels qu'excudation, cire, silicone...), et exempt de lessive, de toute salissure, poussière de ponçage ou autres résidus acides.
- En l'absence de courant d'air.

- **BOIS CIRÉ** : décirez à l'aide d'un décireur puis rincez et laissez sécher. Egrenez au papier de verre grain fin (180).

Dépoussiérer toujours parfaitement le sol avant l'application de tout produit.

La teinte et l'aspect dépendent de l'essence de bois, faire un essai préalable.

- 1 Remuez l'huile avant emploi.
 - 2 Appliquez une 1ère couche mince à l'aide d'un spalter ou rouleau à poil ras et laissez pénétrer. Laissez sécher 6 heures.
 - 3 Égrenez puis dépoussiérer. Appliquez une 2ième couche mince. Laissez sécher 24 heures. Nettoyer les outils avec de l'eau
- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
 - La teinte obtenue peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible. Ne pas appliquer sur bois blanc car cela peut donner une teinte jaunâtre.

Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. Terminer par un lavage à l'eau savonneuse, puis les suspendre. Ne pas les poser.

Séchage

Hors poussières	2 heures
Recouvrable / égrenable	6 heures
Trafic faible	24 heures
Résistance optimale	2 semaines

Temps de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative pour des couches d'épaisseur normale.

Une mauvaise aération, l'application en couches trop épaisses, une température trop basse et /ou une humidité relative trop importante ralentiront le temps de séchage.

Mise en service et entretien

Dans les 2 semaines suivant l'application de l'huile :

- Laisser l'huile durcir à cœur.
- Ne pas mouiller le parquet, le nettoyer à sec.
- Ne pas couvrir avec un tapis.
- Faire attention en déplaçant des meubles lourds.

L'entretien d'un parquet huilé doit être régulier pour préserver les propriétés protectrices et esthétiques de l'huile. Pour cela, utiliser l'huile d'Entretien Universelle régulièrement (cf. fiche technique de ce produit).

Conditionnements

Ce produit est disponible en bidons de 1L et 5L.

Stockage

Bien reboucher les bidons après chaque utilisation.

Une peau peut se former dans les emballages entamés. Fermer hermétiquement les récipients. Transvaser les restes dans des conditionnements plus petits.

NE PAS EXPOSER LES BIDONS AU GEL : Attention le produit qui a gelé ne présente pas de changement visuel de consistance mais perd ses propriétés de résistance et devient donc inutilisable.

Tenir les emballages à l'abri des fortes chaleurs : éviter d'entreposer les bidons dans un véhicule en plein soleil.

Dans le cas de zones de plus grand passage, il est possible de réappliquer une couche fine d'Huile PUR-T après égrenage avec une grille 150 de toute la surface. Ce produit ne convient pas en lieu public.

Malgré les performances des huiles, certaines agressions doivent être évitées :

- Placer un tapis brosse ou un paillason devant la porte d'entrée pour retenir les gravillons et les grains de sable.
- Changer les roulettes des chaises de bureaux pour des roulettes avec des bandes de roulement plus douces et incolores.

- Utiliser exclusivement des produits d'entretien parfaitement adaptés aux parquets huilés.
- Ne jamais laver un parquet à grandes eaux : l'excès d'eau peut endommager le bois, le faire tuler, se soulever voire devenir gris.
- Si la serpillière ou le balai éponge a déjà servi pour l'entretien des carrelages..., bien rincer à l'eau claire avant de l'utiliser pour le parquet.
- Ne pas utiliser de nettoyant agressif, tels que savon de Marseille, ammoniac, nettoyant multi usages ou encore vinaigre ou eau de javel. Utiliser de préférence les produits d'entretien parquets PLASTOR (voir préconisation d'entretien page précédente).
- Nettoyer vite tout liquide renversé sur le parquet.
- Ne pas appliquer sur bois foncés. Pour application sur vieux chêne ou châtaignier, consultez le service technique.

Elimination des déchets

Retirer un maximum d'huile des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Refermer l'emballage après usage.

Conservation


Durée de conservation des produits entamés : utilisables si pas de formation de peau en surface, s'il n'y a pas de modification de consistance et s'ils n'ont pas été soumis au gel.

Précautions d'usage

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Certifications

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

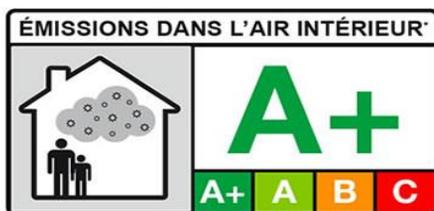

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION ISO 9001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 9001 version 2000

Traçabilité et contrôle qualité de 100% de la production.

Intégration du client dans la conception des produits en vue de l'amélioration continue orientée vers la satisfaction clients.

CERTIFICATION ISO 14001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 14001 norme qualité internationale.

Ceci implique une vraie démarche environnementale : un respect de la réglementation, la mise en place de plans de prévention de risques de pollution, de plans d'améliorations, une surveillance de l'impact des rejets sur l'environnement, un tri et une valorisation des déchets...

EMBALLAGES RECYCLABLES



L'emballage est constitué d'acier recyclé

Consulter nos fiches de données de sécurité

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : 03 84 35 28 77 : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 63 18
- Par courrier : PLASTOR – Service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version