



## 2-COMPONENT PARKETVERNIS PUR-T4

DRUK BELOPEN RUIMTEN

2-COMPONENT

MENGSEL A+B  
APART VERKRIJGBAAR

RENDEMENT

1L = +/- 10m<sup>2</sup> per laag

ASPECT

EXTRA MAT - ZIJDEGLANS  
HOOGGLANS

REINIGING  
VAN GEREEDSCHAP


WATER

OVERSCHILDERBAAR

3 - 5 uur

0% NMP  
NEP

FDES



### Kenmerken - toepassingen

- Watergedragen 2-component **polycarbonaat**parketverniss.
- Een **heel hoge viscositeit**: 58 seconden - heel aangenaam om aan te brengen - heel 'vettig'.
- Geschikt voor **sporthallen**, vloerverwarming (zie bijzondere voorzorgsmaatregelen).
- **Zonder onaangename geur**.
- Geschikt voor het vernissen van nieuwe of oude parketvloeren of binnenhoutderivaten (houtwerk, plinten...) in alle houtsoorten... In geval van moeilijk of zeldzaam (exotisch...) hout neemt u best contact op met onze technische dienst.
- Direct aanbrengen op ruw hout om de lichte kleurschakering van het hout te behouden.

## Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Witte vloeistof
Droging door	Katalyse met de verharder
Bindmiddel	Acrylhars
Levensduur van het mengsel bij 20 °C	ongeveer 2 à 3 uur voor een hoeveelheid mengsel van 5 l

## Kleuren en glansniveau

	Reflectiehoek van 60°
EXTRA MAT ruw effect	< 10 % GLOSS
ZIJDEGLANS geboend effect	30-45 % GLOSS
HOOGGLAN glanzend effect	> 75 % GLOSS

## Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	1,04 +/- 0,05
Viscositeit bij 20 °C	Tussen 45 en 50 seconden al naargelang het effect Doorsnede AFNOR nr. 4
pH	9 +/- 0,5
VOS-gehalte gebruiksklaar product (na mengsel van de 2 componenten)	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/j): 140 g/l (2007)/140 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 67 g/l VOS
DROGE FILM	
Hardheid	167 seconden Test AFNOR 30016 - Persoz-slinger
Schuurbestendig	Geschikt voor druk belopen ruimten
<b>Bestand tegen chemische producten na 20 dagen droging volgens NFT 30053. Geen aantasting van de film na contact gedurende 2 uur.</b>	
Tegen schoonmaakproducten	Water - gebruikelijke vloeibare schoonmaakmiddelen (zonder ammoniak) - in de handel verkrijgbaar bleekwater
Tegen koude voedingsmiddelen	Olijfolie - azijn - rode wijn - alcohol tot 40° - koffie - thee - ketchup
Lichtbestendig	Niet-vergelende film. Gebruik een uv-absorbeerder om vergeling van het hout te beperken.

- Fysieke controle van de in gloss uitgedrukte glans volgens de norm NF EN ISO 2813: de glans wordt gemeten met een glansmeter. Hierbij wordt er een lichtbundel met constante intensiteit en in een bepaalde hoek op het te testen oppervlak gericht en wordt de reflectie gemeten (licht dat door het oppervlak wordt gereflecteerd). Hoe hoger het resultaat, hoe glanzender het oppervlak. Met het oog op de bepaling van de spiegelreflectieschaal wordt er een waarde van 100 aan zwart spiegelglas toegekend.
- Een reflectiehoek van 60° komt overeen met een visuele beoordeling van de vloer in de onmiddellijke omgeving vanaf een rechtstaande positie.
- De meting wordt uitgevoerd op hout, nadat er 2 lagen op een geblokkeerde ondergrond werden aangebracht, na een droogtijd van 10 dagen (definitief effect) en volgens het voorgeschreven rendement van het product.

Voorwaarden om bovenstaande waarden te verkrijgen:

- Houd u aan het rendement: de glansniveaus kunnen variëren al naargelang de aangebrachte dikte en de porositeit van het hout.
- Gebruik de geschikte verharder: de verharder heeft, net zoals het hars, een invloed op het definitieve effect van de film.
- Meng het deel A (de hars) goed vóór u deze met verharder vermengt voor een gelijkmatig effect.

## Droging

Stofvrij houden	30 min.	
Overschilderbaar/afschuurbaar	3 - 5 uur	Zie voorwaarden hierna
Weinig belopen	24 uur	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Het parketverniss is namelijk niet door en door droog en dus nog broos.
Optimale weerstand	2 weken	Normaal gebruik van de ruimten

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

## Aanbrengen

### De ondergrond voorbereiden

Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en vernist als de lijm volledig is gehard.

**Op oude parketvloeren:** schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel, PLASTOR Houtpasta of PLASTOR Houtmestiek. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100) en eindig met een fijne korrel (100 of 150).

**Bij nieuwe ruwe parketvloeren** volstaat schuren met een fijne korrel.

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plinten voor u het product aanbrengt.

### De kleur bewerken

Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naargelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen decoratieve voorbereiding van PLASTOR aan (**Colour Floors Tint**). In elk geval is een droogtijd van 24 uur noodzakelijk tussen het aanbrengen van Colour Floors Tint en het parketverniss PUR-T4.

### De parketvloer beschermen

Vóór u het parketverniss aanbrengt, en met het oog op een perfecte bescherming van de ondergrond, kiest u, al naargelang uw voorkeur, voor een PLASTOR grondlaag die is afgestemd op de beperkingen van de verschillende houtsoorten.

We raden in het bijzonder de PRIM'H2O grondlagen voor tanninerijk hout en Houtverzadiger voor heel absorberend hout aan voordat u parketverniss PUR-T@4 aanbrengt.

In geval van een extra vernislaag of een renovatie zonder blankschuren brengt u geen grondlaag aan vóór het parketverniss. In geval van een extra vernislaag moet u een test uitvoeren om de hechting van het parketverniss op een in de fabriek voorgelakte ondergrond te controleren.

Breng de grondlaag in 1 laag aan. Na de droging, al naargelang de aangebrachte grondlaag, schuurt u de vloer lichtjes en gelijkmatig af vóór u het parketverniss aanbrengt (zie gebruiksaanwijzing van de grondlagen).

## Vernissen

### Gereedschap

Gebruik enkel gereedschap in roestvrij staal of kunststof. Gebruik een rol met haren van 13 mm die niet pluist. De spalterkwast moet geschikt zijn om watergedragen producten aan te brengen.

Met het oog op een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

- **van de rol:** de rol goed afborstelen om zwevende vezels te verwijderen, onderdompelen in water en goed uitwringen.
- **van de spalterkwast:** de spalterkwast goed afborstelen om losgekomen haartjes te verwijderen.

Gebruik enkel droog of perfect uitgewrongen materiaal. Plaats de rol en spalterkwast altijd in een 'rolbox' of in een plastic zakje om te vermijden dat ze uitdrogen. Het is niet nodig om het gereedschap in water te plaatsen.

### Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u het parketverniss enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
  - op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.
  - als er geen luchtstroom in de ruimte is.
1. Vóór u parketverniss PUR-T@ 4 aanbrengt, laat u de 2 verpakkingen acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur. Zorg ervoor dat de producten niet worden blootgesteld aan vorst. Als u een geopende bus gebruikt, moet u, als u de bus opent, vermijden dat er droge vernisdeeltjes in het parketverniss terecht komen. Deze deeltjes lossen namelijk niet op. U moet het product dus zeven om ze te verwijderen.
  2. Schud de 2 verpakkingen afzonderlijk. Giet het hars A in een schone houder. Terwijl u in het hars roert, giet u verharder B in het mengsel: **1 dosis A (doseerpot - 900 ml) per 2 doseerdoppen B (100 ml)**. Meng gedurende enkele minuten zorgvuldig en ononderbroken voor een regelmatige verspreiding van de verharder. Niet verdunnen. Bereid slechts mengsel voor 1 laag. **Bij grote oppervlakken** voegt u regelmatig vers bereid product toe aan de resterende hoeveelheid. Verschillende eenheden tegelijkertijd bereiden en deze aan elkaar toevoegen, vermindert de levensduur van het mengsel aanzienlijk en zorgt voor een sterke toename van de temperatuur van het mengsel.

3. **Breng de grondlaag + 2 lagen parketverniss (of 3 bij gebrek aan grondlaag) aan.** Als u het product aanbrengt, begint u aan de buitenkant van de ruimte. Gebruik eerst een spalterkwast en werk daarna verder met een niet-pluizende rol. Verspreid het parketverniss in gekruiste en regelmatige lagen waarbij u telkens voldoende product aanbrengt. Eindig altijd in de richting van de houtvezels of van het licht, al naar gelang de plaatsing van de parketvloer. Vermijd te allen tijde te dikke lagen, zwellingen en luchtstromen. Breng het product aan op kleine oppervlakken van telkens 2 of 3 m<sup>2</sup>. Let goed op dat u de overgangen altijd nat op nat uitvoert. Breng het parketverniss aan zonder te veel druk op de rol te zetten en vermijd eveneens dat u te onstuimig omspringt met het product. Dit begint namelijk snel te drogen. Controleer voor een ideaal rendement altijd goed het productverbruik. Te fijne lagen leiden tot vroegtijdige slijtage van de film. Te dikke lagen zorgen voor een langzame droging, slechte spanning...  
**Let op:** houd te allen tijde rekening met het droogproces van watergedragen parketverniss. Een laag die aan het drogen is, vertoont geen 'gespannen' effect.
4. Schuur lichtjes de eerste laag op ruw hout af met korrel 150 (180 HERMES schuurmiddel) (of met behulp van een zwarte pad op een monoborstel). Indien nodig schuurt u de ondergrond tussen verschillende lagen af. Breng pas een nieuwe laag aan als de voorgaande laag volledig droog is. Als het parketverniss niet optimaal droogt (niet warm genoeg of te veel omgevingsvochtigheid), raden we aan om tot de volgende dag te wachten voordat u de ondergrond afschuurt en de laatste laag aanbrengt. Op deze manier bent u zeker dat de voorgaande lagen volledig droog zijn. Ingeval de tussentijdse droogtijd meer dan 48 uur bedraagt, moet u absoluut het volledige oppervlak met korrel 150 (180 HERMES schuurmiddel) afschuren.

- Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, kunnen het parketverniss vroegtijdig aantasten.
- Dit product nooit gebruiken zonder verharder: sterke vermindering in prestaties.

## Bijzondere voorzorgsmaatregelen

### Parketverniss in sporthallen

- 1 De sporthal moet voldoen aan de specificaties van de Franse norm FP 90-208 voor sporthallen: inzake warmte-isolatie en zonnebescherming, de regeling en programmering van de verwarming en de ventilatie.
- 2 Volg te allen tijde strikt de volgende stappen:
  - **Schuur de parketvloer in 2 of 3 korrels blank** en verwijder vervolgens alle stof.
  - Breng vervolgens 2 of 3 lagen parketverniss aan, waarbij u de ondergrond **tussen twee lagen eventueel afschuurt**. Laat tussen de 1e en de 2e laag parketverniss **maximaal 24 u** drogen.
- 3 Het onderhoud van de niet-glijdende/antislipondergrond, die door de norm NF P90-106 is vereist, gebeurt door Parketvernissieuwer aan te brengen. Dit product beschikt over een 'procès-verbal de non glissance' (antislip rapport).  
Voor de reiniging gebruikt u PLASTOR Dieptereiniger om ophopingen van lichaamsvet, sporen van zwarte rubber van sportschoenen of ander vastklevend vuil te verwijderen.

**Als u Plastor markeringsverf op de vloer aanbrengt voor de markeringslijnen.** Breng eerst het parketverniss aan vóór u de verf aanbrengt.

## Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water. Reinig daarna het gereedschap met zeepwater en hang het op. Leg het gereedschap niet neer.

## Verdunning

**De producten niet verdunnen.** De verdunning heeft een negatieve invloed op de prestaties van het parketverniss.

## Beperkingen

- De duurzaamheid van het parketverniss is enkel toereikend als:
  - het product is aangepast aan de bestemming van de ruimte: gebruik dus altijd parketverniss van het niveau dat overeenkomt met de te vernissen ruimte of parketverniss van een hoger prestatieniveau.
  - als de vloer met geschikte producten en regelmatig wordt onderhouden.

- **Op oude parketvloeren:** voordat u de afwerking aanbrengt, vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringend en ophopend parketverniss te vermijden. Als het parketverniss op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk dat was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden geduwd. De ophoping van product uit zich in een witte sluier tussen de parketstroken en zorgt voor een heel trage droging in deze zones. Dit heeft dan weer een negatief effect op de spanning van de film van de laatste laag omdat het parketverniss op een niet-droog oppervlak wordt aangebracht.
- **Bij afgekante of oude parketvloeren** moet u erop letten dat u de afkantingen niet 'opvult' om esthetische wanorde te vermijden.
- **Bij donker of gekleurd hout** is het heel belangrijk dat:
  - alle oneffenheden en voegen worden opgevuld: als er te veel parketverniss in eventuele openingen dringt, kunnen er witte sporen ontstaan.
  - het hout wordt geblokkeerd met een solventgedragen grondlaag vóór u parketverniss aanbrengt.



- **Op parketvloeren met bootdekvoegen:** gebruik de grondlaag PRIM'SO van Plastor vóór u het parketverniss aanbrengt.
- **Bij vloeren met vloerverwarming:** schakel, conform de geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u het parketverniss aanbrengt, uit en wacht 7 dagen om de verwarming geleidelijk aan terug in te schakelen.
- **In danszalen:** breng Parketboenwas op het parketverniss aan voor een optimaal glijdend effect van de vloer.

## WAARSCHUWING

### Voor een extra matte afwerking

Met het oog op een gelijkmatig effect is het belangrijk dat u zich aan het volgende schema houdt: **1 grondlaag + 1 laag parketverniss PUR-T glanzend + 1 laag parketverniss PUR-T extra mat.**

## In gebruik nemen en onderhouden

### Gedurende 2 weken na het aanbrengen van het parketverniss:

- laat u het parketverniss doorharden.
- reinigt u de parketvloer droog en zorgt u ervoor deze niet nat wordt.
- legt u geen tapijt op de parketvloer.
- moet u goed opletten als u zware meubels verplaatst.

Het onderhoud van een verniste parketvloer verloopt in verschillende fasen. Gebruik voor elke fase het geschikte product (zie technische fiches van de respectieve producten).

Reinigen	Parketreiniger Dieptereiniger
Renegeren	Parketvernieuwer

### Ondanks de prestaties van het parketverniss moeten een aantal aanvallen worden vermeden:

- Plaats vilten beschermstukken onder de poten van meubels, tafels en zetels.
- Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne steentjes en zandkorrels vast te houden.
- Vervang de wieltjes van bureaustoelen door zachtere en kleurloze wieltjes.
- Gebruik enkel onderhoudsproducten die perfect geschikt zijn voor het type parketverniss.
- Was een parketvloer nooit met veel water: het overtollige water kan het hout beschadigen, het doen opkrullen, het optillen en het zelfs grijs kleuren.
- Als u de dweil of de zwabber reeds hebt gebruikt voor het onderhoud van tegels... moet u deze goed spoelen met zuiver water voor u ze gebruikt voor de parketvloer.

- Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten zoals Marseille zeep, ammoniak, multifunctionele reiniger of azijn of bleekwater. Deze producten kunnen de vloer verkleuren en beetje bij beetje de film van het parketverniss vernietigen. Gebruik bij voorkeur de PLASTOR onderhoudsproducten.
- Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

## Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in een kit van 5 liter (4,5 l hars + 0,5 l verharder) of 10 liter (9 l hars + 1 l verharder).

De verharders beschikken over een doseerdop van 50 ml.

## Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

## Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af. In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. In dit geval moet u het product vóór elk gebruik zeven. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

### STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST

**Let op:** bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt dus onbruikbaar.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.

## Bewaren

Bewaartermijn van geopende producten die nog niet met verharder werden vermengd: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt, als de consistentie geen verandering heeft ondergaan en als het niet werd blootgesteld aan vorst.

Bewaartermijn van ongeopende verharder: 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

## Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## Certificaties

### 0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

### ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

### RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.


### ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

## KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

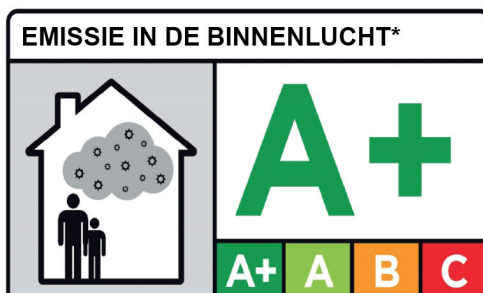

\* Informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

## MILIEU- EN GEZONDHEIDSVERKLARINGSFICHE

### FDES

Met de milieu- en gezondheidsverklaringsfiches kan in het kader van de HQE-benadering (Haute Qualité Environnementale) op het bouwterrein worden aangetoond dat het product rekening houdt met een globale HQE-benadering. De fiche vermeldt op een objectieve manier becijferde of kwalitatieve indicatoren over de effecten van het product tijdens zijn volledige levensduur. Ze wordt gerealiseerd conform de norm NF P 01-010.

## EXCELL-LABEL



Dit label toont aan dat het product werd onderzocht op de aanwezigheid van verschillende vermeende of verdachte verontreinigende stoffen die de kwaliteit van de wijnomgeving zouden kunnen aantasten.

Bij de uitgevoerde analyses konden geen vermeldenswaardige hoeveelheden ongewenste elementen worden vastgesteld.

**Het beschouwde product kan in de wijnsector worden gebruikt** indien de juiste toepassingsvoorwaarden worden nageleefd en de samenstelling die tijdens de analyse werd gemeten, niet wordt gewijzigd. In die omstandigheden is de onschadelijkheid van het materiaal ten opzichte van de kwaliteit van de opgeslagen producten in de beschouwde lokalen verzekerd.

## BRANDWEERSTANDSKLASSE

**PUR-T4: klasse Cfl-S1** voor hout (met een dichtheid van 510 kg/m<sup>3</sup> of meer).

Extra mat/zijdeglans-/hoogglanseffect: testverslag van laboratoires LNE in Trappes nr. P174004 - DE/3 van 19-09-2017

**Universele grondlaag PRIM'SO + PUR-T4: klasse Cfl-S1** voor hout (met een dichtheid van 510 kg/m<sup>3</sup> of meer).

Extra mat/zijdeglans-/hoogglanseffect: testverslag van laboratoires LNE in Trappes nr. P176404 - DE/3 van 28-12-2017

Zijdeglanseffect: testverslag van Labosport nr. R101389-A1 van 05-08-2010 conform NF EN 13036-4

Glanseffect: testverslag van Labosport nr. R100920-C1 van 28-06-2010 conform NF EN 13036-4

## EC1 R-LABEL



Een label dat wordt uitgereikt door GEV, een toonaangevende Europese organisatie in de strijd tegen de uitstoot bij vloerbekledingsproducten en het gebruik ervan. Dit label getuigt van het minieme uitstootniveau van het product.

## NIET-GLIJDEND

**Dit niet-glijdende product is perfect geschikt voor gebruik in sporthallen of gymnastiekzalen...** het glijdt namelijk niet te fel en het is geen te sterk antislipmiddel.

**Belangrijk: lees aandachtig de bijzondere voorzorgsmaatregelen inzake het aanbrengen van parketverniss in sporthallen.**

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)  
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

### Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.